



Color

シルバー  
メタリック  
SI

ステンレス  
S

# CFDR

## -903V

掃除不要 ファン	ファンシー クリーン	スロット フィルタ
整流板	ダブル 吸い込み	同時給排
電動 シャッター	常時換気	オープン キッチン
加熱機器 運動	3分 タイマー	リモコン スイッチ 別売


機能説明 P.6~13

別売品掲載ページ


フィルタ P.74	その他別売品 P.77・78・83
--------------	----------------------

CFDR-903VSI } オープン価格  
CFDR-903VS }

### 標準施工例

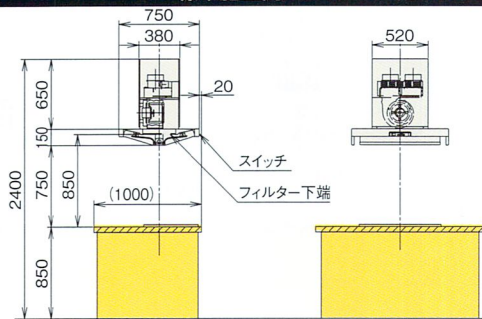


### 静圧・風量曲線

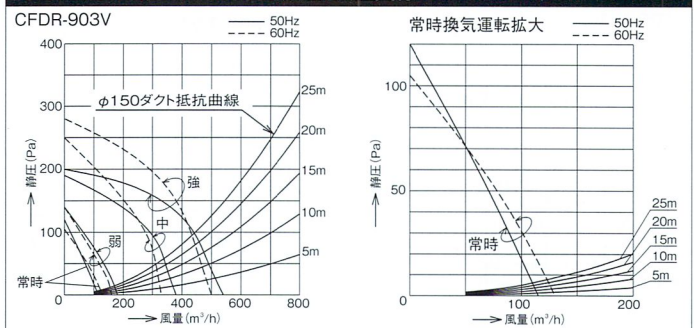

### 製品寸法図

CFDR-903V

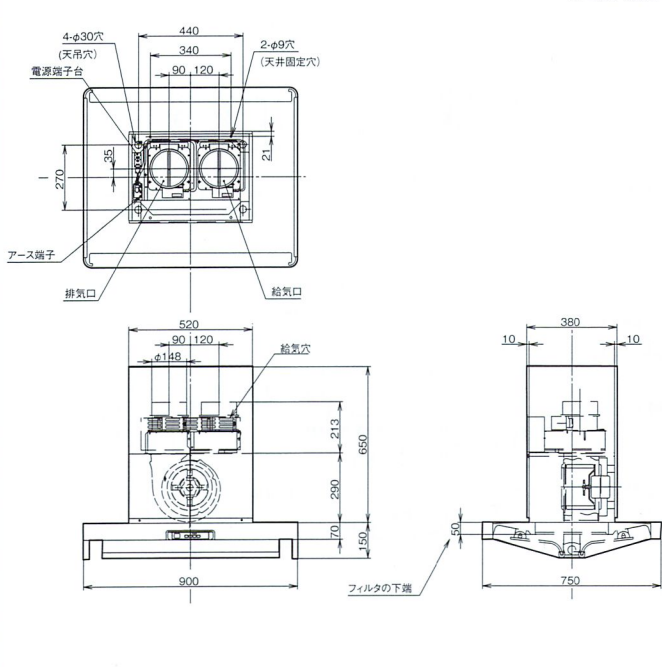

### 特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
					0Pa時	100Pa時		
CFDR-903V	100	強	50	101	540	440	43	36.0
			60	107	500	430	42	
		中	50	65	380	—	38	
			60	67	330	—	36	
		弱	50	31	180	—	26	
			60	31	160	—	25	
		常時換気	50	18	115	—	18	
			60	22	130	—	20	

- オープンキッチン対応ツインフラットの同時給排型センターフード。アイランドキッチンに最適な天吊りタイプ。
- スイッチのON⇔OFFと連動して、電動密閉式シャッターが開閉、停止時の外部からの風や音の侵入を低減します。
- キッチン・リビングの両サイドからの、ダブル吸い込みによる高捕集を実現。
- お掃除のいらぬシロッコファンと親水性の整流板により、廃油と結露はセンターカバーで回収します。センターカバーは、本体に取り付けたままでもはずしても、お手入れ可能。
- 凹凸や溝などを極力なくした設計で簡単清掃。
- 加熱機器（ガスorIH）のスイッチON⇔OFFと連動して自動的に運転⇔停止（加熱機器限定）。また、別売のリモコン（RMC-04）で、手元操作が可能。
- 常時換気機能付。

※運動加熱機器のお求め、お問い合わせはP13の各社へお尋ねください。  
※ダクトを被覆する不燃材料は30mm以下の国土交通大臣の不燃認定品をご使用ください。  
※常時換気運転時、給気側電動密閉式シャッターは開きません。

同時給排型

シロッコファン

# SFDR

## -903V

掃除不要ファン	ファンシークリーン	スロットフィルタ
整流板	ダブル吸い込み	同時給排
電動シャッター	常時換気	オープンキッチン
加熱機器連動	3分タイマー	リモコンスイッチ別売

Color  
 シルバーメタリックSI  
 ステンレスS



機能説明 P.6~13

別売品掲載ページ

フィルタ P-74	その他別売品 P-77・78・83
--------------	----------------------




SFDR-903VSI } オープン価格  
 SFDR-903VS }

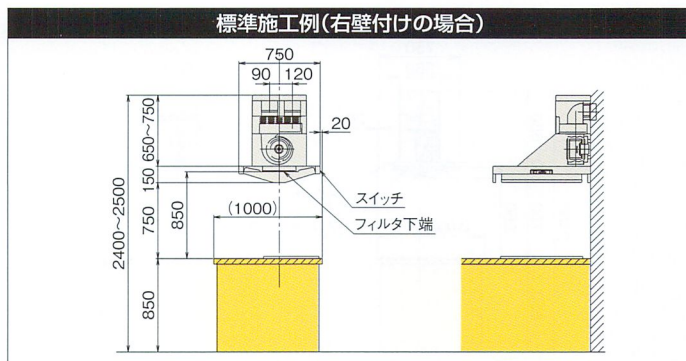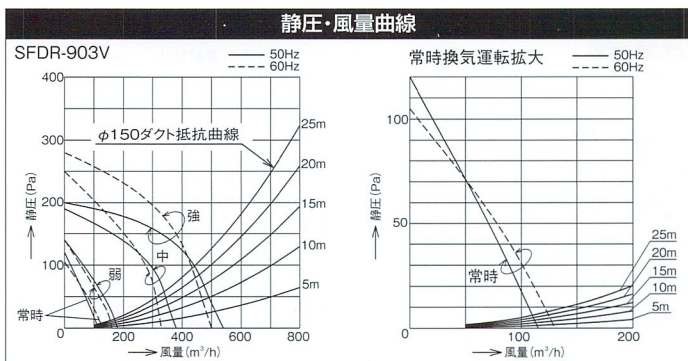

### 特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
					0Pa時	100Pa時		
SFDR-903V	100	強	50	101	540	440	43	34.0
			60	107	500	430	42	
		中	50	65	380	—	38	
			60	67	330	—	36	
		弱	50	31	180	—	26	
			60	31	160	—	25	
		常時換気	50	18	115	—	18	
			60	22	130	—	20	

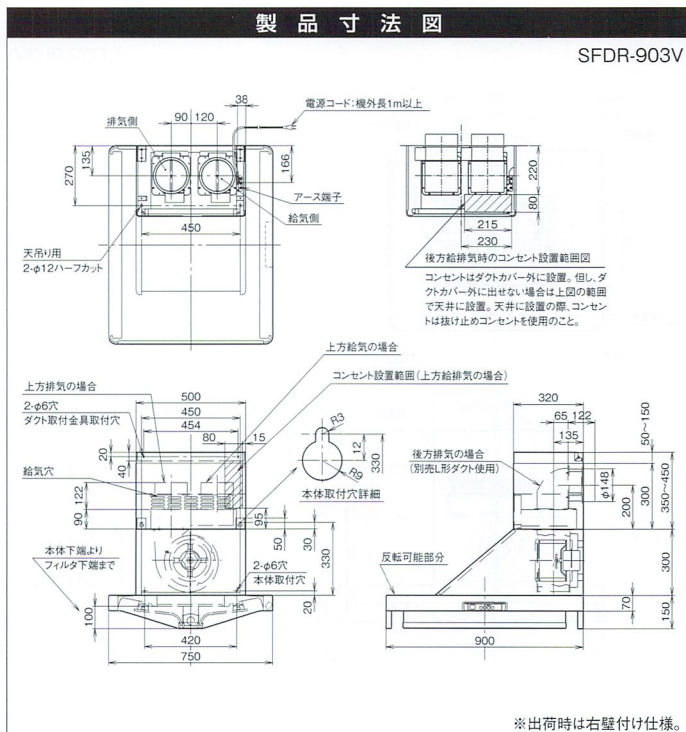

- オープンキッチン対応ツインフラットの同時給排型サイドフード。900mmの幅で横からでもレンジ部を覆えます。
- スイッチのON⇔OFFと連動して、電動密閉式シャッターが開閉、停止時の外部からの風や音の侵入を低減します。
- キッチン・リビングの両サイドからの、ダブル吸い込みによる高捕集を実現。
- お掃除のいらぬシリコファンと親水性の整流板により、廃油と結露はセンターカバーで回収します。センターカバーは、本体に取り付けたままでもはずしても、お手入れ可能。
- 凹凸や溝などを極力なくした設計で簡単清掃。
- 加熱機器 (ガスorIH) のスイッチON⇔OFFと連動して自動的に運転⇔停止 (加熱機器限定)。また、別売のリモコン (RMC-04) で、手元操作が可能。
- 常時換気機能付。
- ダクトカバーで高さ調整可能 (800mm~900mm)。

※キッチンのレイアウトにより取り付ける壁は右壁・左壁、選択可能です。  
 ※連動加熱機器のお求め、お問い合わせはP13の各社へお尋ねください。  
 ※ダクトを被覆する不燃材料は30mm以下の国土交通大臣の不燃認定品をご使用ください。  
 ※常時換気運転時、給気側電動密閉式シャッターは開きません。