

# SFDR

## -903V

掃除不要ファン	ファンシークリーン	スロットフィルタ
整流板	ダブル吸い込み	同時給排
電動シャッター	常時換気	オープンキッチン
加熱機器連動	3分タイマー	リモコンスイッチ別売

Color  
 シルバーメタリックSI  
 ステンレスS



機能説明 P.6~13

### 別売品掲載ページ

フィルタ P-74	その他別売品 P-77・78・83
--------------	----------------------




SFDR-903VSI } オープン価格  
 SFDR-903VS }

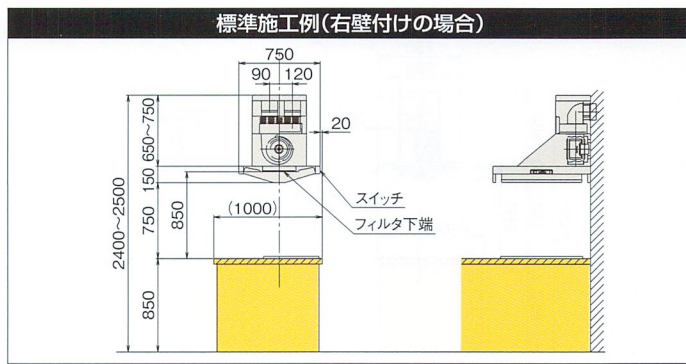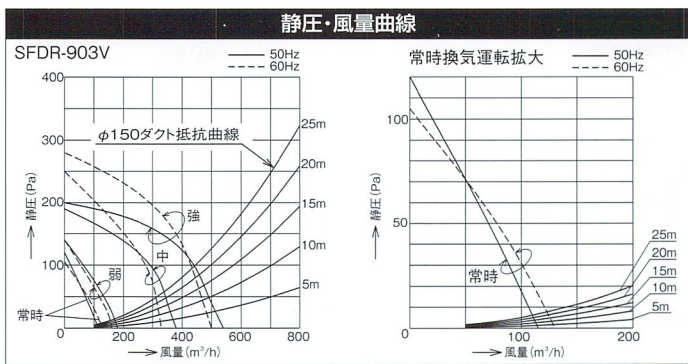

### 特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)	
					0Pa時	100Pa時			
SFDR-903V	100	強	50	101	540	440	43	34.0	
			60	107	500	430	42		
			中	50	65	380	—		38
				60	67	330	—		36
			弱	50	31	180	—		26
				60	31	160	—		25
		常時換気	50	18	115	—	18		
			60	22	130	—	20		

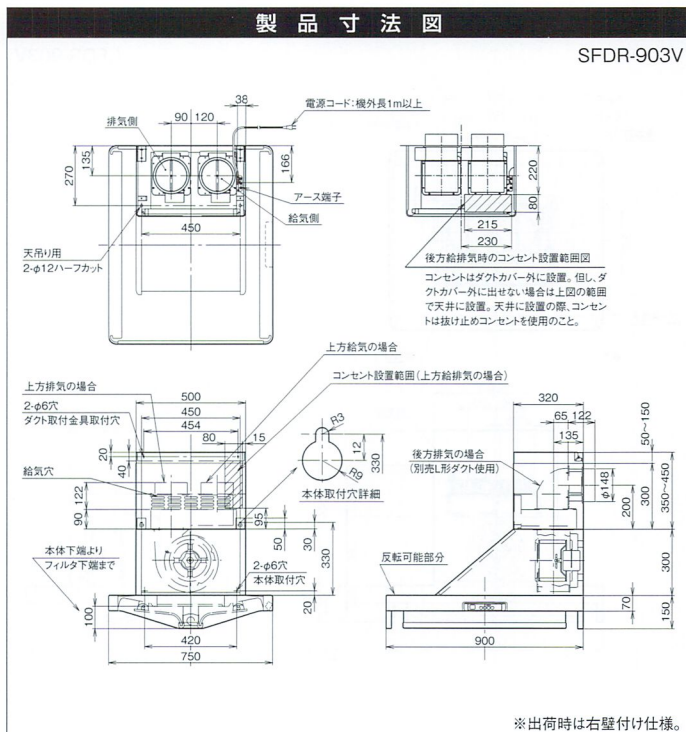

- オープンキッチン対応ツインフラットの同時給排型サイドフード。900mmの幅で横からでもレンジ部を覆えます。
- スwitchのON⇔OFFと連動して、電動密閉式シャッターが開閉、停止時の外部からの風や音の侵入を低減します。
- キッチン・リビングの両サイドからの、ダブル吸い込みによる高捕集を実現。
- お掃除のいらぬシリコファンと親水性の整流板により、廃油と結露はセンターカバーで回収します。センターカバーは、本体に取り付けたままでもはずしても、お手入れ可能。
- 凹凸や溝などを極力なくした設計で簡単清掃。
- 加熱機器 (ガスorIH) のスイッチON⇔OFFと連動して自動的に運転⇔停止 (加熱機器限定)。また、別売のリモコン (RMC-04) で、手元操作が可能。
- 常時換気機能付。
- ダクトカバーで高さ調整可能 (800mm~900mm)。

※ キッチンのレイアウトにより取り付け可能な壁は右壁・左壁、選択可能です。  
 ※ 連動加熱機器のお求め、お問い合わせはP13の各社へお尋ねください。  
 ※ ダクトを被覆する不燃材料は30mm以下の国土交通大臣の不燃認定品をご使用ください。  
 ※ 常時換気運転時、給気側電動密閉式シャッターは開きません。