



Color

ブラック BK

ホワイト W

シルバーメタリック SI

ステンレス S

W:900のみ

VLT-3R

別売品VLTJV装着

掃除不要ファン	ファンシークリーン	スロットフィルタ
低位置設計	整流板	ポルータ方式
同時給排	電動シャッター	常時換気
加熱機器連動	3分タイマー	リモコンスイッチ別売

機能説明 P.6~13

別売品掲載ページ

フィルタ	横幕板	その他別売品
P-74	P-80	P.77~81・83

基本色

VLT-3R-752BK/W ¥132,825(本体価格¥126,500)

VLT-3R-902BK/W ¥150,150(本体価格¥143,000)

シルバーメタリック


VLT-3R-752SI ¥144,375(本体価格¥137,500)

VLT-3R-902SI ¥161,700(本体価格¥154,000)

ステンレス

VLT-3R-902S ¥206,745(本体価格¥196,900)




写真は別売品同時給排ユニットVLTJV-9060SI使用例

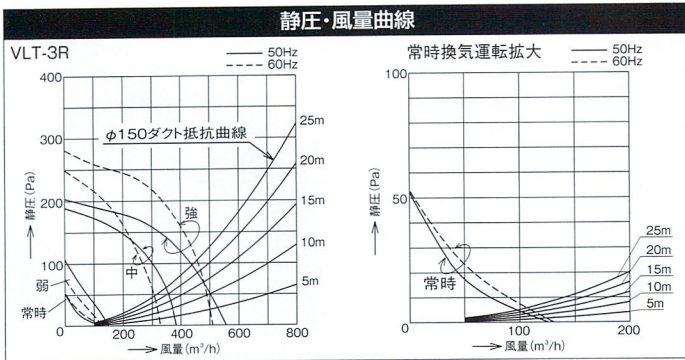

別売品同時給排ユニットVLTJV

(P79参照)

同時給排ユニット	W:750mm		W:900mm	
	品名	希望小売価格	品名	希望小売価格
全高 H: 920mm 幕板 H: 500mm	VLTJV-7550BK/W	¥40,425 (本体価格¥38,500)	VLTJV-9050BK/W	¥43,890 (本体価格¥41,800)
	VLTJV-7550SI	¥43,890 (本体価格¥41,800)	VLTJV-9050SI	¥47,355 (本体価格¥45,100)
	—	—	VLTJV-9050S	¥53,655 (本体価格¥51,100)
全高 H: 1020mm 幕板 H: 600mm	VLTJV-7560	¥40,425 (本体価格¥38,500)	VLTJV-9060	¥43,890 (本体価格¥41,800)
	VLTJV-7560SI	¥43,890 (本体価格¥41,800)	VLTJV-9060SI	¥47,355 (本体価格¥45,100)
	—	—	VLTJV-9060S	¥53,655 (本体価格¥51,100)

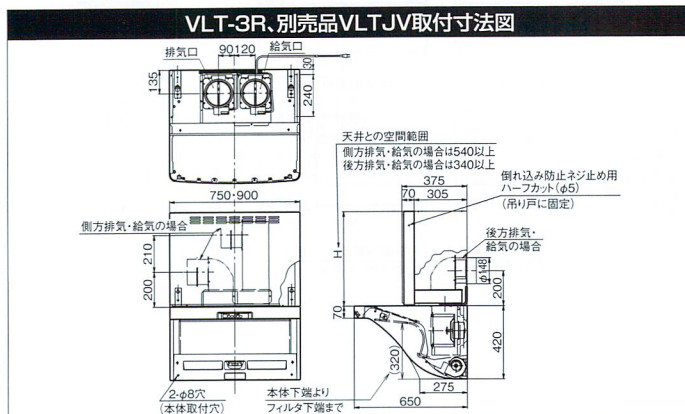

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
					0Pa時	100Pa時		
VLT-3R-752	100	強	50	120	540	440	47	23.0
			60	138	510	450	47	
VLT-3R-902	100	中	50	84	380	—	40	25.0
			60	86	330	—	38	
VLT-3R-902S	100	弱	50	43	160	—	30	26.0
			60	42	150	—	28	
	100	常時換気	50	28	125	—	18	
			60	32	130	—	19	

■IH調理機器特有の問題を、独自のポルータ方式で解決したIH対応VLT-3Rに、別売品同時給排ユニットVLTJVを装着することにより同時給排型レンジフードになります。

■VLTJVは、給気幕板・電動密閉式シャッター付給排ユニットで構成されています。

■スイッチのON⇄OFFと連動して、電動密閉式シャッターが開閉、停止時の外部からの風や音の侵入を低減します。

■VLTJV-7560/9060(給気幕板高600mm)を使用すれば、給・排気を同側方へ配管可能。対面式キッチンにも対応。

※VLT-3Rの詳細はP21を参照ください。

※側方配管の場合には、側方専用L形ダクトLDA-320をご使用ください。

※ダクトを被覆する不燃材料は30mm以下の国土交通大臣の不燃認定品をご使用ください。

※常時換気運転時、給気側電動密閉式シャッターは開きません。

同時給排型

シロッコファン