

SSR-3S

別売品SSRV装着

掃除不要 ファン	ファンシー クリーン	スロット フィルタ
オイル パネル	整流板	同時給排
電動 シャッター	3分 タイマー	

機能説明 P. 6~13

Color

ブラック
BK

ホワイト
W

シルバー
メタリック
SI

ステンレス
S
W:900のみ

別売品掲載ページ

フィルタ P.74	横幕板 P.80	その他 別売品 P.77~81
--------------	-------------	-----------------------

基本色

SSR-3S-755BK/W	¥105,420 (本体価格¥100,400)
SSR-3S-905BK/W	¥122,325 (本体価格¥116,500)

シルバーメタリック

SSR-3S-755SI	¥116,655 (本体価格¥111,100)
SSR-3S-905SI	¥133,560 (本体価格¥127,200)

ステンレス

SSR-3S-905S	¥176,400 (本体価格¥168,000)
-------------	-------------------------




写真は別売品同時給排ユニットSSRV-9058SI使用例

別売品同時給排ユニットSSRV

(P79参照)

同時給排ユニット	W:750mm	W:900mm
給気幕板取り付け時の全高 給気幕板高さ	品名 希望小売価格	品名 希望小売価格
全高 H: 700mm	SSRV-7558BK/W ¥43,890 (本体価格¥41,800)	SSRV-9058BK/W ¥43,890 (本体価格¥41,800)
	SSRV-7558SI ¥47,355 (本体価格¥45,100)	SSRV-9058SI ¥47,355 (本体価格¥45,100)
幕板 H: 580mm	—	SSRV-9058S ¥53,655 (本体価格¥51,100)

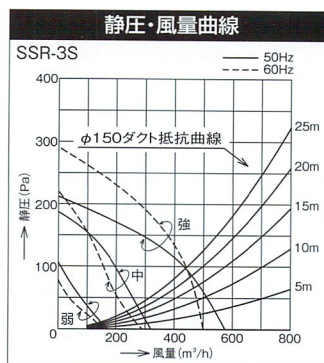

特性表								
型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
					0Pa時	100Pa時		
SSR-3S-755	100	強	50	102	575	430	45	18.0
			60	115	500	440	44	
中		50	66	320	—	34	19.5	
		60	66	290	—	31		
SSR-3S-905	100	弱	50	31	170	—	21	19.5
			60	30	150	—	20	

■クリーンタイプレンジフードのSSR-3Sに、別売品同時給排ユニットSSRVを装着することにより、清掃性バツグンの同時給排型レンジフードになります。

■SSRVは、給気幕板・電動密閉式シャッター付給気/排気ユニット・給気アダプタで構成されています。

■スイッチのON⇔OFFと連動して、電動密閉式シャッターが開閉、停止時の外部からの風や音の侵入を低減します。

■排気方向は、送風機ユニットを反転させることにより、左側・右側の選択が可能です(出荷時は右排気です)。

※SSR-3Sの詳細はP23をご参照ください。

※ダクトを被覆する不燃材料は35mm以下の国土交通大臣の不燃認定品をご使用ください。

SSR-3S・別売品SSRV取付寸法図

