

# NBX-4S

-902KV

掃除不要 ファンシーグリーン スロットフィルタ

整流板 同時給排(強制給気) 電動シャッター

3分タイマー

機能説明 P.6~13

## 別売品掲載ページ

フィルタ P.74  
 横幕板 P.81  
 その他別売品 P.77・78

Color




ステンレス S



NBX-4S-902KV-R/LS オープン価格

同時給排型(強制給気タイプ)

シンクロファン

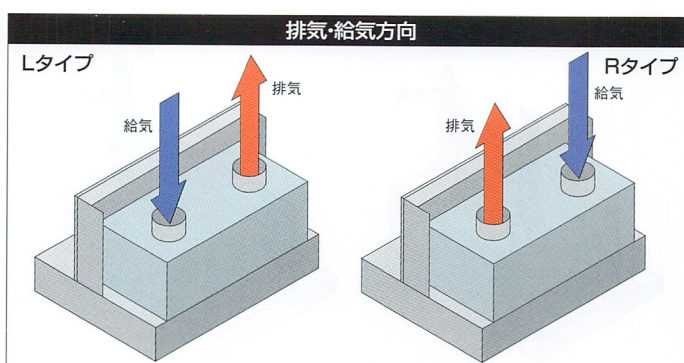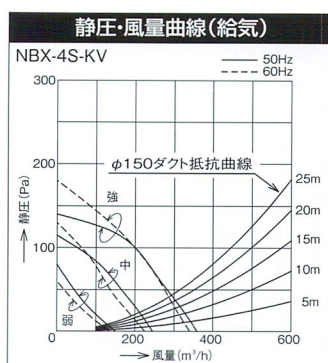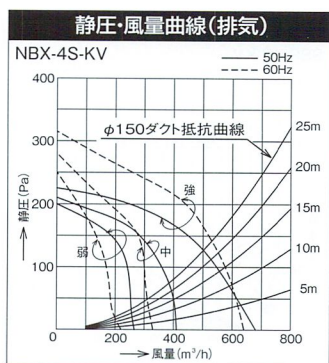

特性表								
型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		騒音 (dB(A))	質量 (kg)
					0Pa時	150Pa時		
NBX-4S-902KV	100	強	50	195	680 (440)	450	49	39.5
			60	225	640 (420)	520	48	
		中	50	152	410 (300)	—	38	
			60	150	330 (280)	—	34	
		弱	50	120	265 (180)	—	28	
			60	115	220 (160)	—	24	

※ ( ) 内の数値は給気風量を示したものです。

- ステンレス製ボディの強制給気タイプ同時給排型レンジフード。給気専用ファンにより外気を強制的に室内に取り込みます。
- ステンレス素材を活かしたシャープなエッジや、スマートなスイッチなど、新感覚のボックスデザイン。
- 給気前蓋上部の給気穴は可動式ルーバー付き。給気風の向きを調整できます。
- 排気口が左側のLタイプと右側のRタイプの2タイプをご用意しています。
- スwitchのON⇄OFFと連動し、電動密閉式シャッターが開閉。停止時の外部からの風や音の侵入を低減します。
- 面倒なファン掃除が不要です。油脂分排出の仕組みにより、ファンに付着した油汚れはオイルトレーに回収されます。日常のお手入れは、ファンシーグリーン仕上げの整流板、溝や角のないオイルパネルを拭くだけの簡単清掃。
- 整流板効果により、深型フードと同等の油煙捕集力を発揮。

