

Color  
ステンレス  
S

<b>BDR</b>		
<b>-3HES/-4HES-V</b>		
ファンシー クリーン	スロット フィルタ	同時給排
電動 シャッター		

機能説明 P.6~13

別売品掲載ページ




フィルタ	横幕板	その他 別売品
P.74	P.81	P.77-78-81

BDR-3HES-602V  
BDR-3HES-752V  
BDR-3HES-902V  
BDR-4HES-602V  
BDR-4HES-752V  
BDR-4HES-902V

— オープン価格  
— オープン価格



同時給排ユニット

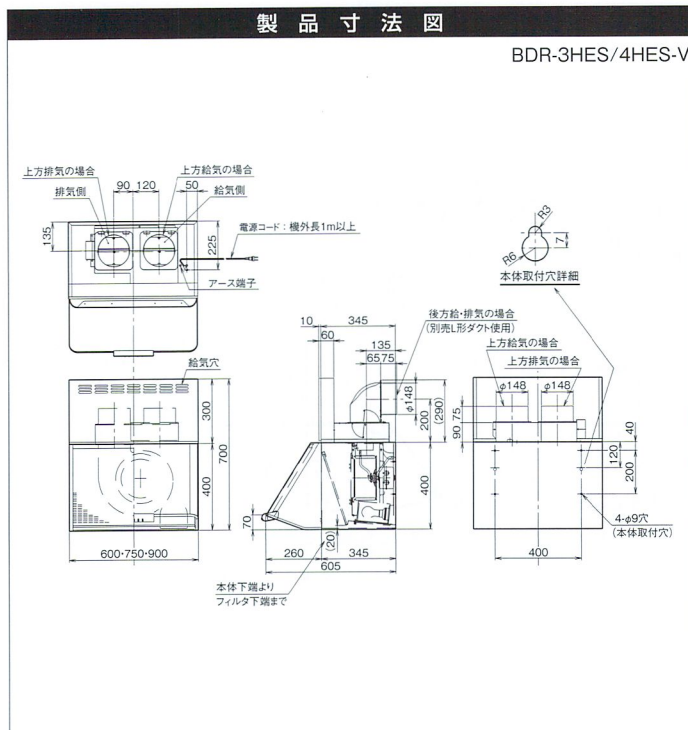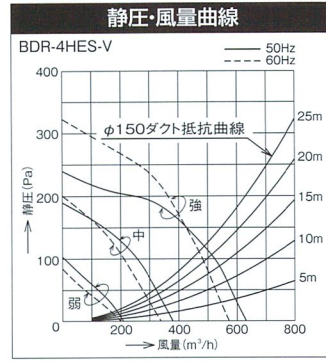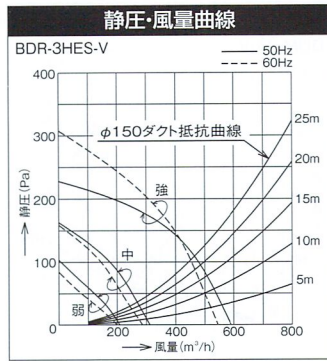

製品寸法図

BDR-3HES/4HES-V

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
					0Pa時	100Pa時		
BDR-3HES-602V	100	強	50	101	590	480	42	19.5
			60	111	550	450	40	
中		50	45	315	—	29	22.5	
		60	45	290	—	27		
BDR-3HES-902V		弱	50	28	200	—	22	25.5
			60	28	180	—	22	

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
					0Pa時	130Pa時		
BDR-4HES-602V	100	強	50	115	630	470	44	19.5
			60	125	570	450	41	
中		50	57	380	—	32	22.5	
		60	57	340	—	30		
BDR-4HES-902V		弱	50	31	210	—	25	25.5
			60	31	200	—	25	

- ステンレス素材の同時給排型デザインフード。
- 特殊処理されたステンレス表面は指紋がつきにくく、フィルタもファンシークリーン仕上げで油汚れをはじきます。お手入れは簡単。
- スイッチのON⇔OFFと連動して、電動密閉式シャッターが開閉、停止時の外部からの風や音の侵入を低減します。

※ダクトを被覆する不燃材料は30mm以下の国土交通大臣の不燃認定品をご使用ください。

同時給排型

インフラファン