写真は別売品鋼鈑幕板MP-BFD-5890SI使用例

Color

- ブラック BK
- ホワイト W
- シルバーメタリック SI
- ステンレス S W:900のみ

SSR-3S

掃除不要ファン	ファンシークリーン	スロットフィルタ
オイルパネル	整流板	3分タイマー
同時給排別売	電動シャッター別売	市販ダンパ連動別売

機能説明 P. 6〜13

別売品掲載ページ

フィルタ	幕板・横幕板 面材取付用部材	その他別売品
P-74	P-75・76	P-77〜82

基本色
SSR-3S-755BK/W ¥105,420(本体価格¥100,400)
SSR-3S-905BK/W ¥122,325(本体価格¥116,500)
シルバーメタリック
SSR-3S-755SI ¥116,655(本体価格¥111,100)
SSR-3S-905SI ¥133,560(本体価格¥127,200)
ステンレス
SSR-3S-905S ¥176,400(本体価格¥168,000)
※前幕板は別売です

SSR-3S-BK

SSR-3S-S



面材取付例



静圧・風量曲線



製品寸法図

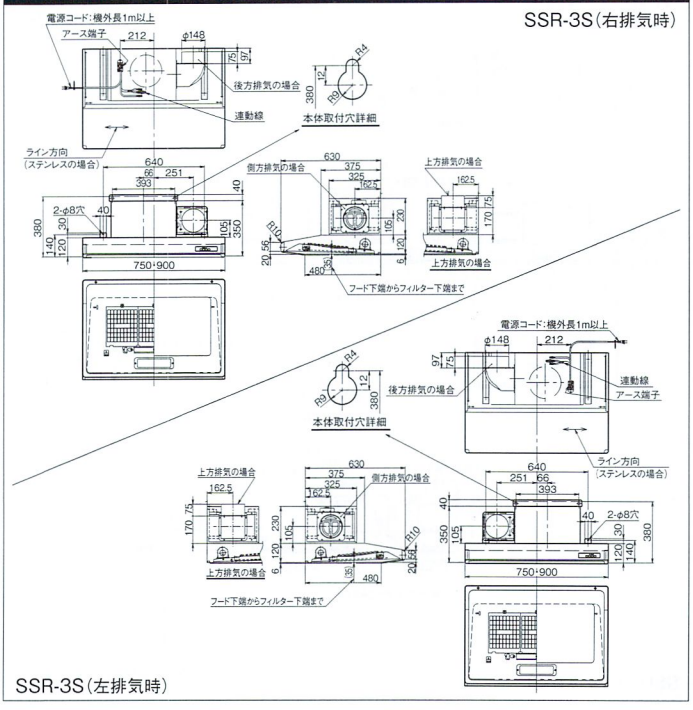

特性表

型名	定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h) 0Pa時	風量(m³/h) 100Pa時	騒音(dB)	質量(kg)
SSR-3S-755	100	強	50	102	575	430	45	18.0
			60	115	500	440	44	
		中	50	66	320	—	34	
			60	66	290	—	31	
SSR-3S-905		弱	50	31	170	—	21	19.5
			60	30	150	—	20	

■面倒なファン掃除が不要です。油脂分排出の仕組みにより、ファンに付着した油汚れはオイルトレーに回収されます。日常のお手入れは、ファンシークリーン仕上げの整流板、溝や角のないオイルパネルを拭くだけの簡単清掃。
■都会的でシャープなスーパースリムデザイン。
■整流板効果により、深型フードと同等の油煙捕集力を発揮。
■排気方向は、送風機ユニットを反転させることにより、左側・右側の選択が可能です(出荷時は右排気です)。
■面材をコーディネートすれば、インテリアがさらに引きたちます。

※別売の同時給排ユニット(SSRV-7558/9058)で、同時給排タイプとして使用できます。P52をご参照ください。
※別売で電動密閉式シャッター(DS-150)、市販電動ダンパ連動100V出力線(OP-100V)もご用意しています(同時使用可能)。
※面材の取り付けには、別売の面材取付金具(MP-MTK-75/90)が必要です。
※面材はお客様の手配となります。
※L形ダクト(1個)同梱。
※ステンレス品には750mm間口の設定はございません。