

SSR		
-3R		
掃除不要ファン	ファンシークリーン	スロットフィルタ
オイルパネル	整流板	加熱機器連動
3分タイマー	リモコンスイッチ別売	同時給排別売
電動シャッター別売	市販タンバ運動別売	

Color

ブラック BK

ホワイト W

シルバーメタリック SI

ステンレス S
W:900のみ

機能説明 P.6~13


別売品掲載ページ

フィルタ P.74	幕板・標幕板 面材取付用部材 P.75・76	その他 別売品 P.77~83
--------------	------------------------------	-----------------------

基本色
SSR-3R-755BK/W ¥111,300(本体価格¥106,000)
SSR-3R-905BK/W ¥128,100(本体価格¥122,000)
シルバーメタリック
SSR-3R-755SI ¥122,535(本体価格¥116,700)
SSR-3R-905SI ¥139,335(本体価格¥132,700)
ステンレス
SSR-3R-905S ¥182,070(本体価格¥173,400)
※前幕板は別売です



写真は別売品銅鍍幕板MP-BFD-4890BK使用例

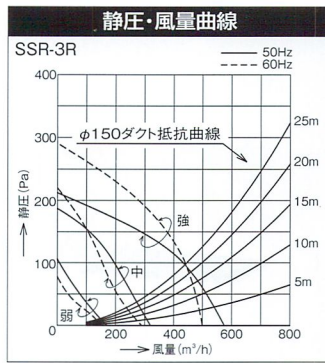

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	特性表				騒音 (dB)	質量 (kg)
			定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)			
SSR-3R-755	100	強	50	102	575	430	45	18.0
			60	115	500	440	44	
中		50	66	320	—	34	19.5	
		60	66	290	—	31		
SSR-3R-905	弱	50	31	170	—	21	19.5	
		60	30	150	—	20		

- 面倒なファン掃除が不要です。油脂分排出の仕組みによりファンに付着した油汚れはオイルトレイに回収されます。日常のお手入れは、ファンシークリーン仕上げの整流板、溝や角のないオイルパネルを拭くだけの簡単清掃。
- 都会的でシャープなスーパースリムデザイン。
- 整流板効果により、深型フードと同等の油煙捕集力を発揮。
- 排気方向は、送風機ユニットを反転させることにより、左側・右側の選択が可能です(出荷時は右排気です)。
- 面材をコーディネートすれば、インテリアがさらに引き立ちます。
- 加熱機器(ガス/IH)のON⇄OFFと連動して、レンジフードのスイッチが自動的に運転⇄停止(加熱機器限定)。
- 別売のリモコン(RMC-04)で、手元操作が可能。

※別売の同時給排ユニット(SSRV-7558/9058)で、同時給排タイプとして使用できます。P53をご参照ください。
 ※別売で電動密閉式シャッター(DS-150)、市販電動ダンバ運動100V出力線(OP-100V)もご用意しています(同時使用可能)。
 ※面材の取り付けには、別売の面材取付金具(MP-MTK-75/90)が必要です。
 ※面材はお客様の手配となります。
 ※連動加熱機器のお求め、お問い合わせはP13の各社へお尋ねください。
 ※L形ダクト(1個)同梱。
 ※ステンレス品には750mm間口の設定はございません。

製品寸法図

